


Einbau-Varianten des Decoder 66032 beim Einbau durch den Fachhandel

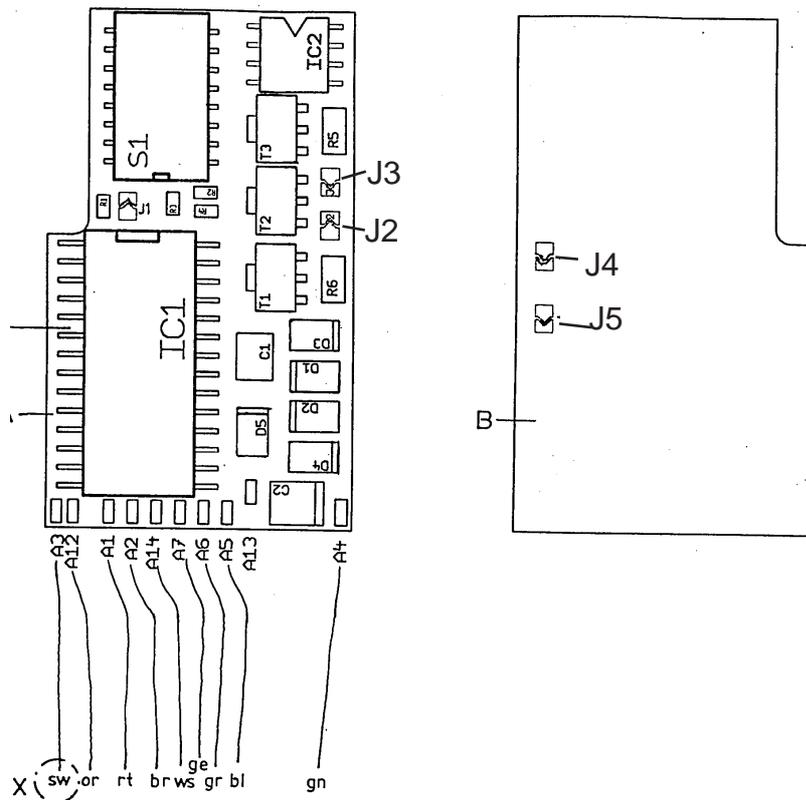

Lieferzustand: J2 gesetzt, J3, J4, J5 frei
empfohlen für Betrieb mit Delta-Control oder Trafo
Licht dauernd ein, wie Delta Modul 66031
Funktion (z.B. Telex) durch Umschalten der Fahrtrichtung wie bei 66031

Die folgenden Vorschläge können auf eigenes Risiko eingesetzt werden:

Vorschlag 1: J2, J4, J5 gesetzt, J3 frei
empfohlen für Betrieb mit Delta Control 4f oder Trafo
Licht schaltbar wie bei Digital Decoder 60901, analog ein
Funktion (z.B. Telex) durch umschalten der Fahrtrichtung wie bei 66031

Vorschlag 2: J3, J4, J5 gesetzt, J2 frei
empfohlen für Betrieb mit Control-Unit 6021
Licht schaltbar wie bei Digital Decoder 60901
Funktion (z.B. Telex) mit Control Unit 6021 (F1) digital schaltbar

Andere Jumperstellungen sind nicht empfehlenswert

Kabelbelegung:

Licht: gelbes und graues Kabel
Funktion: weißes Kabel